

M Thermal HYGGE

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU


Mukavuus hallitsee siellä, missä kylmä ei koskaan voita.

R32



EVI



Erittäin tehokas lämmityssuorituskyky

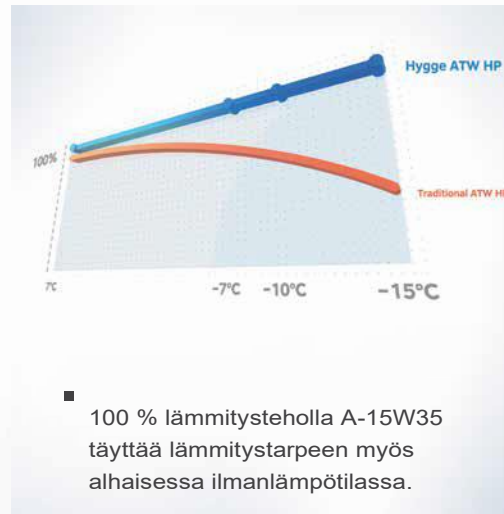


Hiljaisuus ja mukavuus

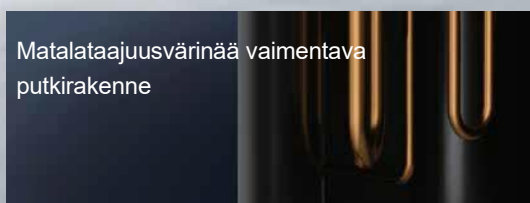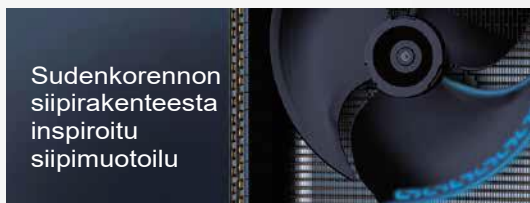

Hygge 12~16 kW
Äänenvoimakkuus $\leq 60\text{dB(A)}$



Korkein energiatehokkuus

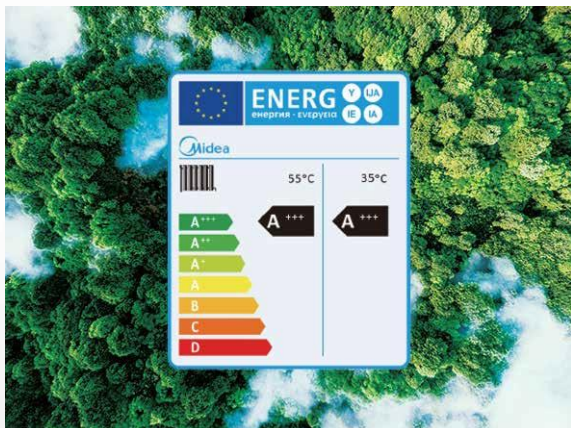


- Euroopan unionin normien mukaisesti M thermal Hygge saavutta energiatehokkuusluokan A+++ lämpötiloissa 55 °C / 35 °C.
- Tämä tarkoita, että kyseessä on yksi Euroopan markkinoiden energiatehokkaimmista ja energiansäästöön parhaiten soveltuvista tuotteista, mikä takaakäyttäjälle parhaan ja taloudellisimman kokemuksen kohtuulliseen hintaan.

Helppo huoltaa

- Käännettävä elektroninen ohjauspaneeli tärkeimpien hydraulisten komponenttien huollon helpottamiseksi.
- Flow-Ease-vesiputket yksinkertaistavat asennus- ja huoltotyötä.

Kääntövä rakenne

Elektroninen ohjauspaneeli

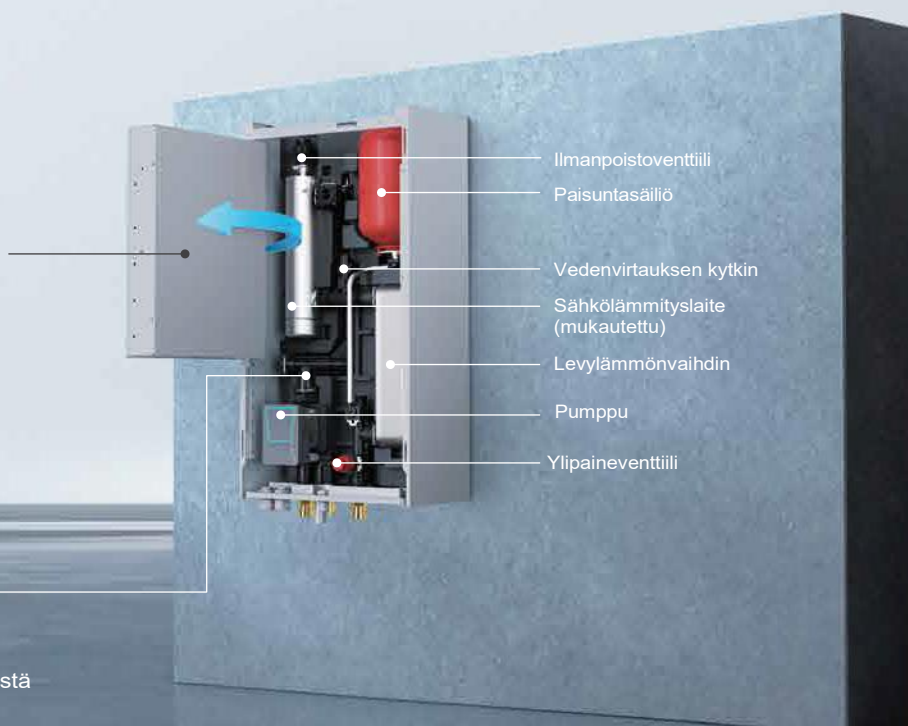

Flow-Ease vesiputki

- Hyvä korroosionkestävyys, ei vihertymistä
- Erinomainen lämmöneristyskyky
- Parempi suorituskyky alhaisemman virtausvastuksen ansiosta
- Vähähiilinen, pienempi energiankulutus valmistuksessa
- Kevyempi, helpompi kuljettaa ja asentaa
- Pikaliitäntä helpottaa huolto



Tekniset tiedot

Ulkoyksikkö			MHA-V12WD2RN8-E	MHA-V14WD2RN8-E	MHA-V16WD2RN8-E
Sisäyksikkö			HB-A160CGN8-E	HB-A160CGN8-E	HB-A160CGN8-E
A7W35	Lämmitysteho	kW	12,10	14,00	15,50
	Ottoteho	kW	2,40	2,89	3,36
	COP		5,04	4,84	4,61
A-7W35	Lämmitysteho	kW	12,10	14,00	15,50
	Ottoteho	kW	3,97	4,93	5,78
	COP		3,05	2,84	2,68
A-15W35	Lämmitysteho	kW	12,10	14,00	15,50
	Ottoteho	kW	4,82	5,71	6,65
	COP		2,51	2,45	2,33
A35W18	Lämmitysteho	kW	10,00	10,00	10,00
	Ottoteho	kW	2,35	2,35	2,35
	EER		4,25	4,25	4,25
Energialuokka	W 35°C		A+++	A+++	A+++
	W 55°C		A+++	A+++	A+++
Kylmäaine	Tyyppi (GWP)		R32(675)	R32(675)	R32(675)
Toiminta-alue	Jäähdytys (°C)		-5-43	-5-43	-5-43
	Lämmitys (°C)		-28-35	-28-35	-28-35
	LKV (°C)		-28-43	-28-43	-28-43
Lähtöveden lämpötilä asetusalue	Jähdytys (°C)		5-25	5-25	5-25
	Lämmitys (°C)		25-65	25-65	25-65
	LKV (°C)		20-65	20-65	20-65
Ulkoyksikkö			MHA-V12WD2RN8-E	MHA-V14WD2RN8-E	MHA-V16WD2RN8-E
Virtalähde			380-415 V 3N-50Hz	380-415 V 3N-50Hz	380-415 V 3N-50Hz
Kompressor	Tyyppi		EVI DC Twin Rotary	EVI DC Twin Rotary	EVI DC Twin Rotary
Puh. mootor	Tyyppi		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Äänenpainetaso 2m	dB (A)		59	60	60
Laitteen mitat (L × K × S)	mm		1330 × 1051 × 475		
Pakkauksen mitat (L × K × S)	mm		1390 × 1235 × 570		
Sisäyksikkö			HB-A160CGN8-E		
Virtalähde	V/Ph/Hz		220-240 V- 50 Hz Tüüp		
Vesipuolen lämmönvaihdin	Tyyppi		Levy		
Vesipumppu	Tyyppi		DC Inverter		
	Nosto h. (m)		9		
Laitteen mitat (L × K × S)	mm		420 × 790 × 270		
Pakkauksen mitat (L × K × S)	mm		525 × 1050 × 360		

Midea Building Technologies Division Midea Group

HH-S202501V3

Midean pääkonttori, 6 Midea Avenue, Shunde, Foshan, Guangdong, Kiina

Postinumero: 5283J1

mbt.midea.com/global,www.midea-group.com,ics.midea.com

Midea pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja sekä poistaa tai korvata tuotteita ilman ennakkoi ilmoitusta tai julkista tiedotetta.

Midea kehittää ja parantaa tuotteitaan jatkuvasti.

Tarkista sertifikaatin voimassaolo osoitteessa www.eurovent-certification.com

Huomioithan, että kaikki asiakirjassa esitetyt kuvat ovat viitteellisiä. Todellinen tuote saattaa poiketa kuvista.

